




LINIE DO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW

OD SCHARFENBERGER

FULL-LINE

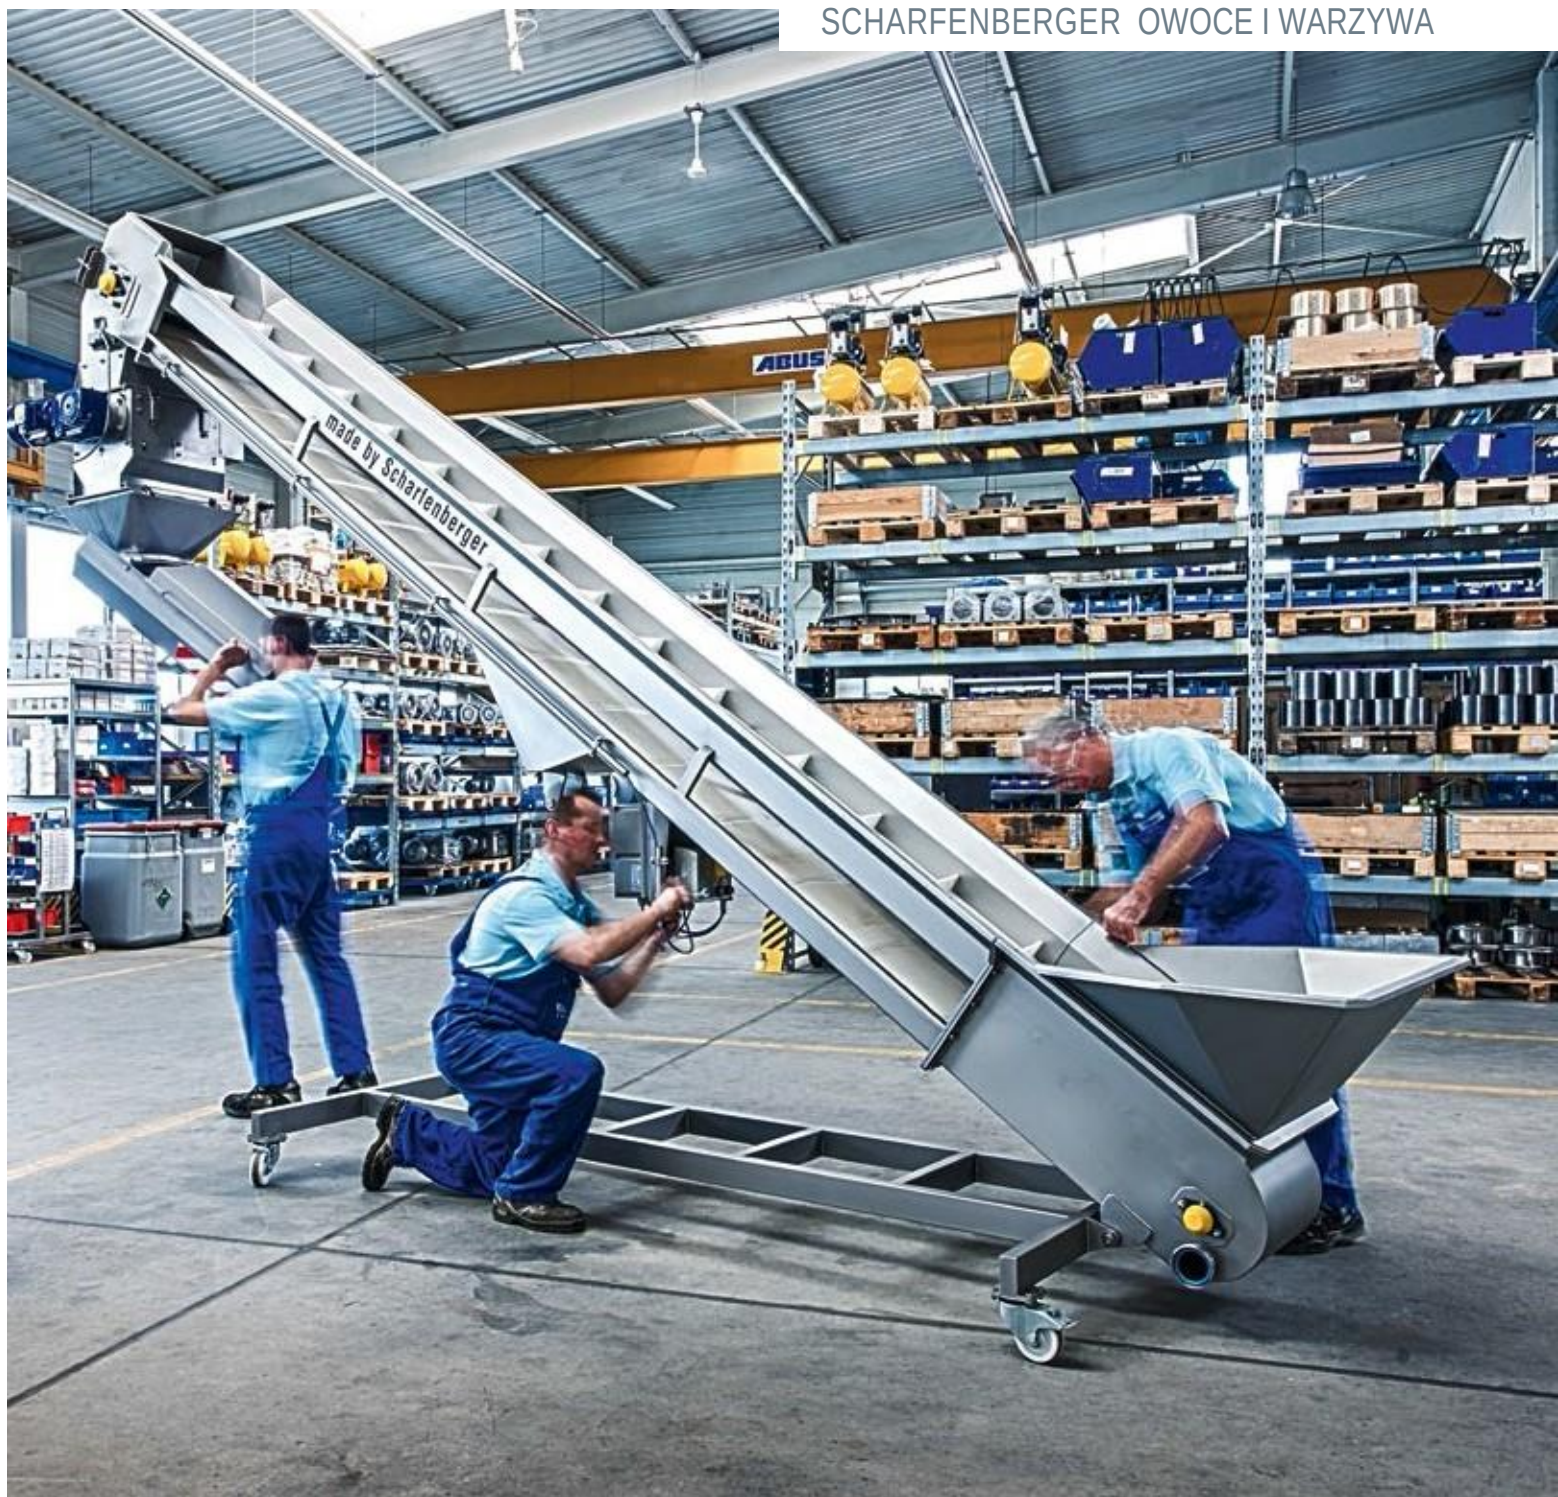

AS 5-80

SZYPUŁKARKA DO WINOGRON

JAKOŚĆ JEST DECYDUJĄCA

WYPOSAŻENIE

- Mimośrodowe zamocowanie wału
- Wstępne usuwanie soku w leju doprowadzającym
- Regulowana prędkość ślimaka
- Proste czyszczenie dzięki łatwemu demontażowi kosza i wału
- Regulowana prędkość obierania
- Kosz ze stali nierdzewnej z perforacją 25/22 polerowany
- Wykonanie ze stali nierdzewnej

OPCJE

- Regulowana wysokość podstawy od 800-1300 mm wynoszącego 800 - 1300 mm
- Walce zgniatające. Młynek zamontowany przesuwnie
- Dysze czyszczące
- Dodatkowy kosz ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego z różnym perforowaniem
- Większy lej doprowadzający



Opcjonalnie specjalny lej



DANE TECHNICZNE

Model		AS 5	AS 10	AS 15	AS 25	AS 40	AS 60	AS 80
Wydajność t/h*		3-6	6-12	11-18	15-30	25-45	50-60	60-80
Moc silnika kW	Kosz / wał	2,2	2,2	2,2	4	5,5	7,5	7,5
	Ślimak doprowadzający	0,55	0,55	0,55	1,1	1,5	1,5	3
Wymiar mm	Młynek/ Walce zgniatające**	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	3
	Długość	2159	2516	2730	2751	3515	3880	4280
	Szerokość	900	900	900	950	1000	1200	1560
	Wysokość***	1580	1905	1905	2000	2270	2270	2700

* w zależności od gatunku winorośli i jakości winogron

** opcja

*** z prześwitem od 800 mm



Licencja Scoma patent EP0001002467


SZYPUŁKARKA DO WINOGRON EUROSELECT

INNOWACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

NAGRODA

INTERVITIS INTERFRUCTA
INNOVATIONSPREIS IN GOLD



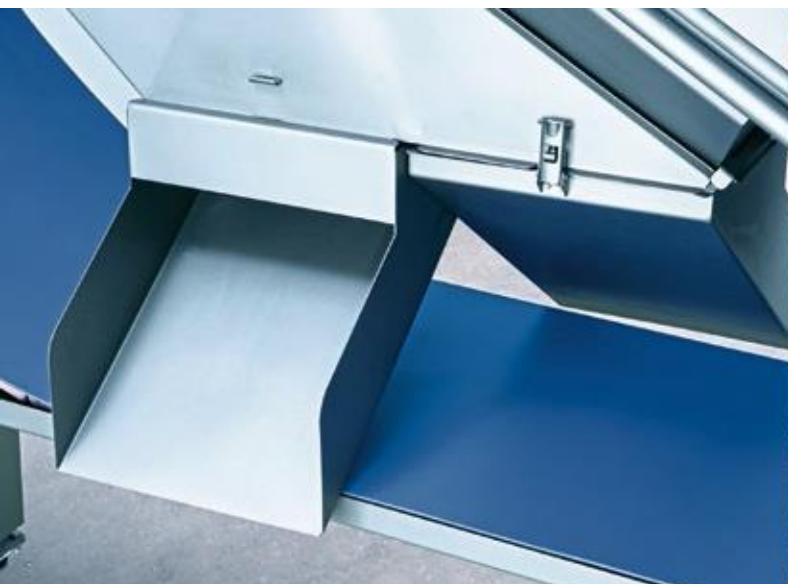

Zsuwnia winogron wyposażona dwustronnie



Sterowanie



Widok z boku

WYPOSAŻENIE

- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Regulacja prędkości i jakości obierania winogron w zależności od rodzaju i jakości winogron
- Ostrożne odszypułkowanie i selekcjonowanie podczas procesu odszypułkowania
- Proste czyszczenie
- Wstępne usuwanie soków
- Elastyczna konstrukcja szypułkarki dla zapewnienia jak najwyższej jakości obierania owoców
- Cztery zestawy kołowe (dwa z hamulcem)
- Niska wysokość napełniania

DANE TECHNICZNE

- Wydajność do 5 t/h
- 4 wały odszypułkowujące
- Regulowana prędkość obierania
- Regulowana prędkość taśmy



PRZENOŚNIK WIBRACYJNY DO DOZOWANIA

PRZEMYŚLANY WE WSZYSTKICH SZCZEGÓŁACH

WYPOSAŻENIE

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Proste czyszczenie
- Regulowana prędkość drgań dwóch silników
- Cztery zestawy kołowe skrętne

DANE TECHNICZNE

- Wydajność: 5-10 t/h
- Pojemność kosza: około 1100 l
- Wymiary: (dł. x sz. x wys.)
Model VM 2.0: 2084 x 1590 x 1770 mm
Model VM 2.6: 3020 x 1590 x 1770 mm



PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO SORTOWANIA

DLA NAJWYŻSZYCH WYMAGAŃ

WYPOSAŻENIE

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Taśma transportująca z dopuszczeniem do śr. spożywczych
- Regulowana prędkość taśmy
- 4 zestawy kołowe skrętne
- Obustronne rynny na odpad
- Proste czyszczenie

DANE TECHNICZNE

- Wydajność: 5-10 t/h
- Długość: 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm
- Szerokość pasa transportowego: 600 mm | 800 mm



VS

PRZENOŚNIK WIBRACYJNY DO SORTOWANIA

PERFEKCYJNA KOMBINACJA

WYPOSAŻENIE

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Napęd za pomocą dwóch regulowanych częstotliwościowo silników niewyważonych
- Duży lej napełniający
- Obustronne rynny na odpad
- Cztery zestawy kołowe skrętne
- Proste czyszczenie

DANE TECHNICZNE

- Wydajność: do 6 t/h
- Szerokość rynny sortującej: 800 mm
- Wymiary: (dł. x sz. x wys.)
Model VS 3.6: 3760 x 1990 x 1710 mm
Model VS 5.0: 5060 x 1990 x 1710 mm



Specjalny lej (opcja)



NOWY PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO TRANSPORTU OWOCÓW I WARZYZW



Obrotowa zsuwnia (opcja)



Specjalny lej (opcja)

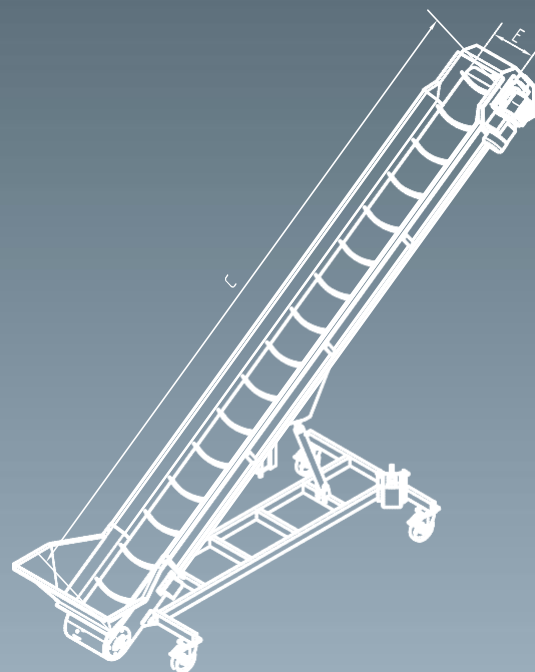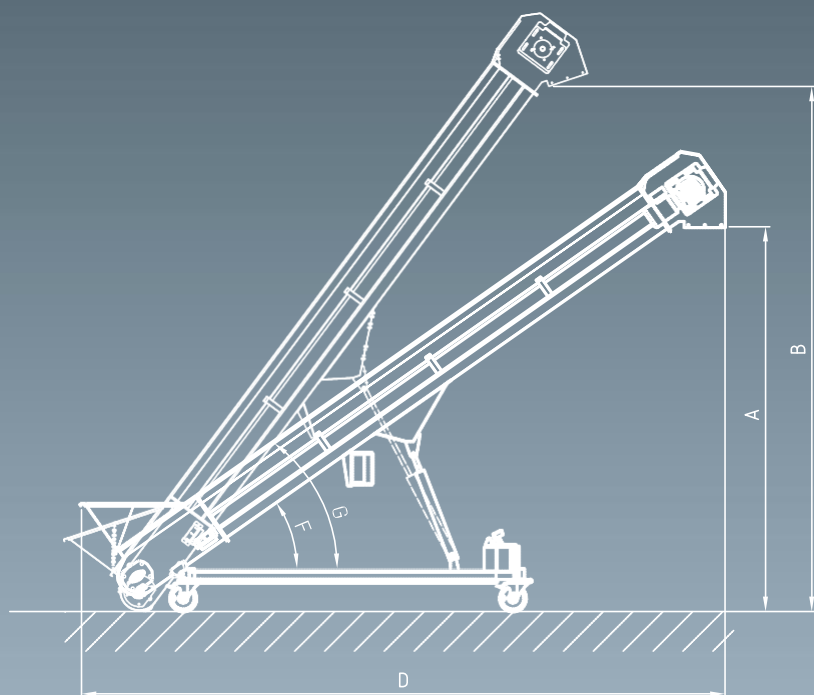

WYPOSAŻENIE

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Taśma przenośnika z dopuszczeniem do środków spożywczych
- Hydraulicznie regulowana wysokość
- Urządzenie napinające taśmę
- Cztery kółka kierowane (dwa z hamulcem)
- Króćce odlotowe resztek DN 50
- Większy lej napełniający z odpływem moszczu
- Proste czyszczenie
- Zgniatarka winogron (opcja)
- Uchylna zsuwnia (opcja)
- Urządzenie do automatycznego czyszczenia (opcja)

WYMIARY

Poz.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (°)	G (°)
FB40/17	1.702	2.294	3.000	3.127	400	35	50
FB40/22	2.274	3.105	4.000	3.947	400	35	53
FB40/28	2.849	3.888	5.000	4.765	400	35	52
FB40/34	3.443	4.564	6.000	5.837	400	35	51
FB40/40	3.963	5.260	7.000	6.743	400	34	50
FB60/17	1.702	2.294	3.000	3.127	600	35	50
FB60/22	2.274	3.105	4.000	3.947	600	35	53
FB60/28	2.849	3.888	5.000	4.765	600	35	52
FB60/34	3.443	4.564	6.000	5.837	600	35	51
FB60/40	3.963	5.260	7.000	6.743	600	34	50



ZGNIATARKA WINOGRON

WYPOSAŻENIE

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Wały zgniatające z tworzywa sztucznego dopuszczonego dla środków spożywczych
- Prosty montaż i demontaż



DANE TECHNICZNE

- Wydajność: do 20 t/h
- Długość wałów rozdrabniających od 300 do 850 mm

TQ

KONTENERY SAMOWYŁADOWCZE



WYPOSAŻENIE

- Wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

- Pojemność: 800 i 1300 litrów
- Wysokość konstrukcyjna: 440 mm i 640 mm
- Wielkość wanny: 1800 x 1600 mm

OPCJA

- Mechaniczna wywrotnica z kółkami


TK



MADE IN GERMANY



SCHARFENBERGER NA ŚWIECIE

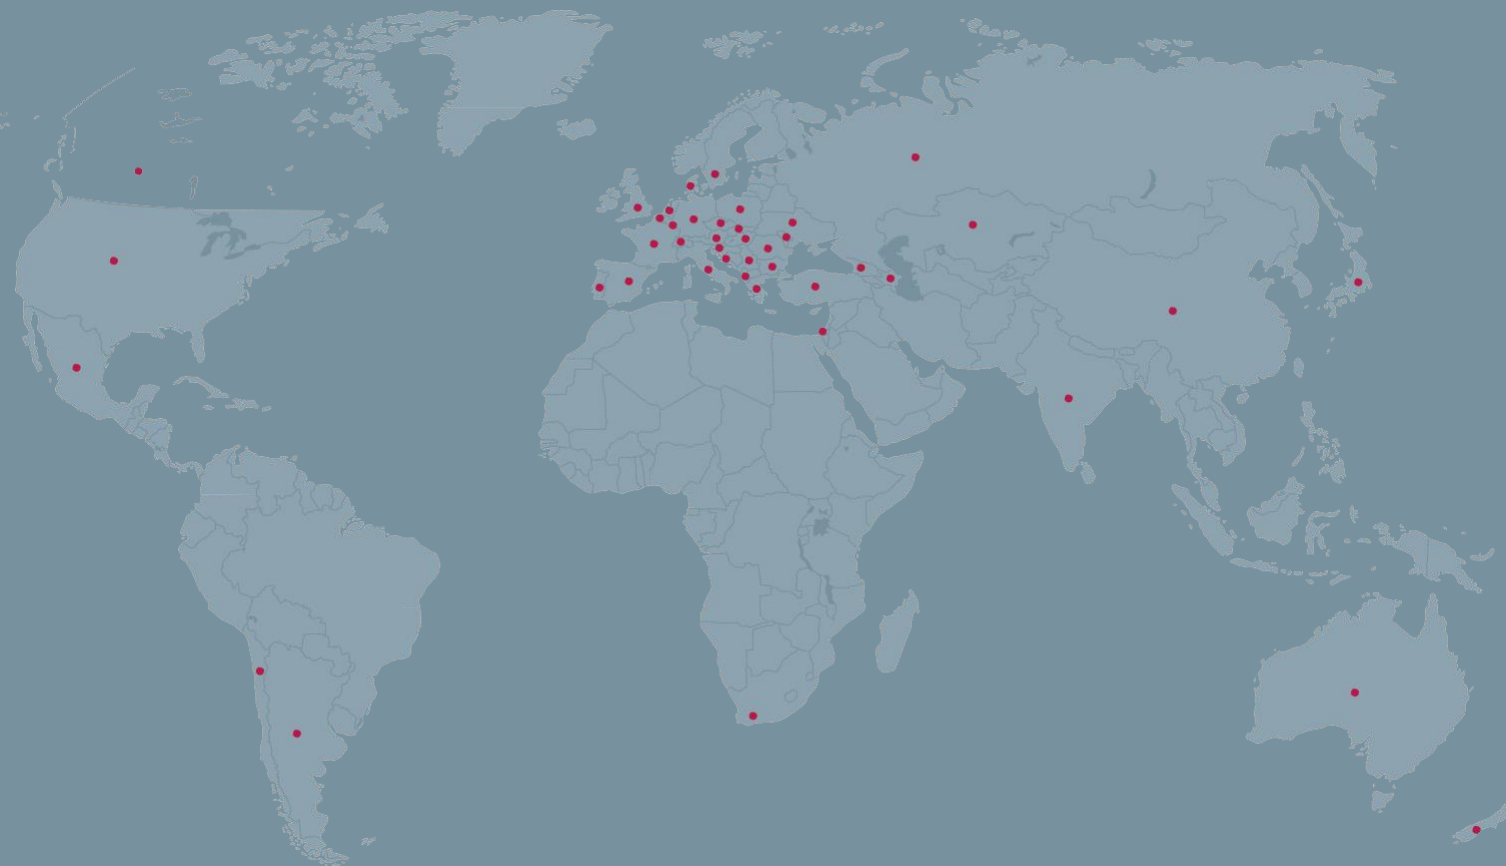

Kanada
USA
Meksyk
Chile
Argentyna
Portugalia
Hiszpania

Francja
Belgia
Luksemburg
Holandia
W. Brytania
Dania
Szwecja

Niemcy
Szwajcaria
Austria
Włochy
Grecja
Turcja
Albania

Bułgaria
Rumunia
Serbia
Chorwacja
Słowenia
Węgry
Słowacja

Czechy
Polska
Ukraina
Mołdawia
Izrael
Gruzja
Rosja

Kazachstan
RPA
Indie
Chiny
Japonia
Australia
Nowa Zelandia



DIN EN ISO 9001:2008 DGRL 97/23/WE

Zastrzegamy możliwość dokonania zmian technicznych
służących postępowi bez uprzedzenia

Scharfenberger GmbH & Co. KG / Philipp-Krämer-Ring 30 / Gewerbegebiet Bruch / D-67098 Bad Dürkheim
Telefon 0049-(0)6322-6002-0 / Faks 0049-(0)6322-6002-10 / info@scharfenberger.de / www.scharfenberger.de


Scharfenberger
Maschinenbau